

AMBIAL

PORTE REPLIABLE MULTI-ESPACES



AMBIAL, la porte repliable multi-espaces




La nouvelle porte repliable AMBIAL* permet à l'usager une ouverture à 100% sur l'extérieur pour profiter ainsi d'une vue panoramique sur le paysage, d'inonder le séjour de lumière naturelle et d'estomper la frontière entre l'intérieur et l'extérieur.

Grâce à ses grandes dimensions, ses multiples applications, son design soigné qui a fait l'objet d'un dépôt de modèle, ses performances accrues, AMBIAL est la réponse idéale aux projets ambitieux et qualitatifs : villas, maisons d'architectes, extensions d'habitats, terrasses d'hôtels ou de restaurants.

AMBIAL peut intégrer jusqu'à 10 vantaux d'une hauteur maximale de 3 m et d'une largeur d'1,2 m chacun, soit au total un mur de verre de 12 m de long. Chaque vantail, porté par des chariots exclusifs Technal, peut supporter un poids allant jusqu'à 150 kg. Les finitions ont été pensées dans les moindres détails afin d'offrir une porte esthétique en position fermée comme ouverte. Les profilés sont affleurants, et leurs masses vues fines et équilibrées : 63 mm pour une hauteur de 2,5 m et 73 mm pour une hauteur de 3 m.

Les quincailleries sont masquées par des caches noirs pour une meilleure homogénéité de l'ensemble. Les poignées robustes se distinguent par une esthétique plate. Pour une sécurité optimale, elles peuvent s'agrémenter d'une clé à l'aspect affleurant inédite, qui protège la porte de toute dégradation, même en position repliée.

La porte et les poignées s'harmonisent à l'ensemble de l'offre SOLEAL.

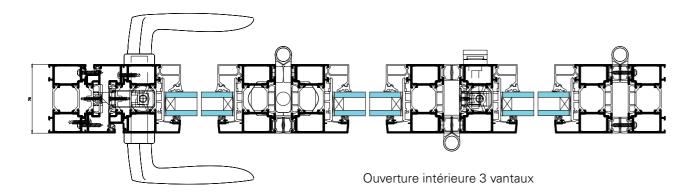

Caractéristiques clés

Design et esthétisme

- Ligne droite de couleur noire et uniforme en position ouverte.
- Modules de 75 mm pour le dormant et l'ouvrant
- Ouverture intérieure et extérieure depuis le centre ou un des cotés.
- Fermeture 3 points avec serrure à clé isolée.
- Joints et quincaillerie noirs.
- Applications : porte repliable de 3 à 10 vantaux, ouverture par le centre ou par le coté (traverses intermédiaires existantes).
- Paumelles noires fondues dans la ligne verticale du joint d'étanchéité.
- Brosses d'étanchéité noires.
- Seuil :
- Standard double brosse
- Encastrable pour seuil PMR
- Profilé de battue pour améliorer la performance
- Aimants bloquants.

Performances

- Grandes dimensions jusqu'à :
- L 1,2 m x H 3 m par vantail
- Poids : jusqu'à 150 kg par vantail
- Prise de volume de 14 à 52 mm
- Étanchéité** :

Air : Classe 4 Eau : Classe 9 Vent : Classe A3

- Acoustique**: 40 dB (RA,tr)
- Retard à l'effraction CR2**
- Uw = 0.95 W/m^2 .k en triple vitrage (5 vantaux, L 6 m x H 3 m, Ug = 0.5)**

Poignées



- Solution exclusive Technal.
- Poignées et capuchon de clé demi-cylindre laquable dans toutes les taintes Technal
- les teintes Technal.

 Clé intégrée non amovible ou sans clé.
- Clé intégrée sans risque d'abîmer les profils ni la clé en position repliée.
- Pas de fixations visibles en position fermée.



Roulettes des chariots bas cachées par des capots noirs




Têtes de vis masquées par des caches noirs participants à l'étanchéité



Têtière de serrures et quincaillerie peintes en noir



Cache rainures ouvrants: profilé synthétique ou joint acoustique noir





Photographe : Anne Vachon Productions

270, rue Léon Joulin BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - France Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com









