Isoslide

Types de panneaux	Rainuré Lisse Monorainure Monorainure haute	Mononervure Microrainures Cassette
Manoeuvres	Motorisée avec deux télécommandes, motorisable ou manuelle avec serrure 3 points (5 points d'ancrage)	
Versions	En kit uniquement	
Caractéristiques Techniques	Pré-cadre intégral aluminium de couleur noir Seuil et rail de guidage en aluminium	
Dimensions	Largeur maxi 5000 mm Hauteur maxi 3000 mm (2250mm si portillon intégré)	
Encombrements	RL 120 Ecoinçon ouverture 120 mm Ecoinçon fermeture 80 mm	
Garantie	5 ans (suivant conditions générales de vente)	
Motorisation	BFT tuned to you, somfy*, SOMMER *en option	
Options	- Laquage gamme RAL ou sablé - Laquage air salin ou anti-graffiti. - Nombreux accessoires de commande disponibles - Personnalisation de la porte (hublots, découpe alunox, impression directe, etc...) - Portillon incorporé côté fermeture ou côté refoulement (écoinçon 160mm)	

Isolado door
REFOULEMENT PLAFOND 60MM

Isoline
REFOULEMENT PLAFOND 40MM

Isoslide
DÉPLACEMENT LATÉRAL 40MM

Isobas
BASCULANTE 40MM

FIRST
REFOULEMENT PLAFOND 40MM

Groupe MAURIZI

Fabrication Française

CERTIFIÉ PAR CSTB NF SELON MODÈLES

INSTALLATEUR AGRÉÉ

Copyright SDA 2017 - Création arizone 03.20.37.75.47 - Credit photo : fotolia

SDA

Isoslide

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL ISOSLIDE 40MM

Fabrication Française

CERTIFIÉ PAR CSTB NF SELON MODÈLES

J'AIME ME DÉMARQUER

2017

ISOSLIDE 40MM

PORTE DE GARAGE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

PANNEAUX

40mm

nouveau

Gamme complète «Rénolit» + 80 finitions possibles

nouveau P laxage

* Délai 6 à 8 semaines

Exemples :

IMITATION BOIS
acajou
winchester
mountain oak

TENDANCE
carbone
cuir
alu brossé



Uniquement sur panneaux lisses lisses

nouveau laquage PREMIUM

Laquage premium sablé pour une finition exceptionnelle et un rendu design.

GRIS RAL 7016 SABLÉ
ROUGE RAL 3004 SABLÉ
NOIR RAL 9005 SABLÉ
NOIR RAL 2100 SABLÉ
GRIS RAL 2900 SABLÉ

nouveau

Laquage résistant à l'air salin

HUBLOTS PVC OU ALUNOX

HUBLOTS LINE-TECH

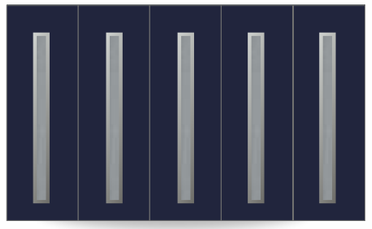

IMPRESSION DIRECTE

MOTIF DÉCOUPE ALUNOX

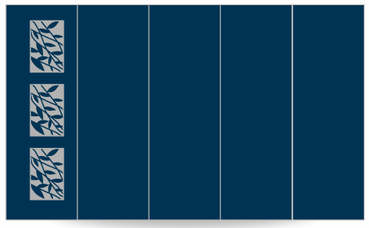

MOTIF DÉCOUPE ALUNOX

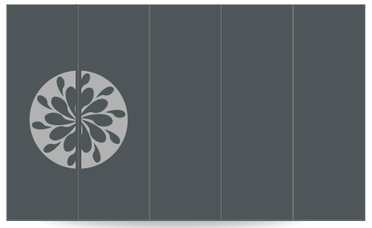

Vue coupe du guide haut

Equerre support rail réglable

Rail aluminium

Galet 4 roulements et charnière

Butée de fin de course

Ferme-porte intégré et contact sécurité radio

ECO RESPONSABLE

CE CONFORME À LA NORME EUROPÉENNE 13241

5 ans GARANTIE

40mm



Pré-cadre aluminium laqué

SDA

Plaque logo SDA

CERTIFIÉ PAR CSTB NF SELON MODÈLES

Embout et pré-cadre aluminium



Seuil aluminium 20mm vue coupe basse

Rail de guidage retour

Embout d'étanchéité

Targette de sécurité basse

Poignée ergonomique (vue intérieure) + serrure 3 points (si portillon)

Profil gâche réglable (si portillon)

MOTORISATIONS

BFT Be ahead

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE DE GARAGE

somfy

SOMMER

ACCESSOIRES

BOUTON POUSSOIR RADIO

CLAVIER ANTI-VANDALE

SÉLECTEUR À CLÉ

PHOTO-CELLULES CLIGNOTANTES

ALIMENTATION SOLAIRE

APPLICATION MOBILE

PACK ALARME